


Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepy, dostępne według tabeli. Regulacja języka elektrozaczepu w zakresie 5 mm. Elektrozaczep szerokości 16,5 mm, przeznaczony do stosowania w wąskich profilach. Rozstaw śrub montażowych 52 mm.



**seria 1400**

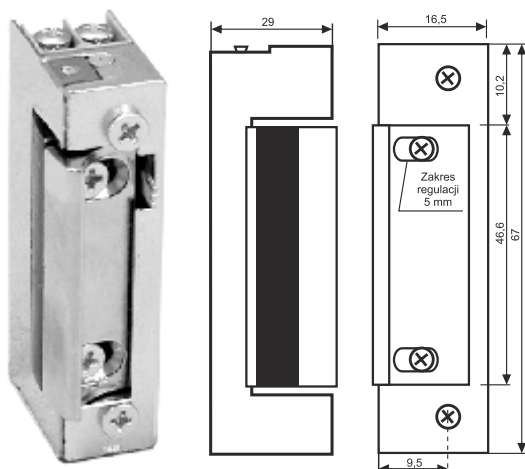

| SERIA 1400 NC | AC 9-14V 0,4-0,65A 17 Ω<br>DC 10-14V 0,5-0,75V 17 Ω |
|---------------|---|
| 1410-12AC/DC  | Podstawowy  |
| 1420-12AC/DC  | Z wyłącznikiem                                      |
| 1433-12AC/DC* | Z pamięcią wewnętrzną                               |
| 1443-12AC/DC* | Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.                     |
| SERIA 1400 NO | Rewersyjny  |
| 1411-12DC     | 11-13V DC, 0,27-0,31A 40Ω                           |


| SERIA 1400 NC | AC 20-25V 0,2-0,25A 73 Ω<br>DC 20-25V 0,26-0,3A 73 Ω |
|---------------|--|
| 1410-24AC/DC  | Podstawowy   |
| 1420-24AC/DC  | Z wyłącznikiem                                       |
| 1433-24AC/DC* | Z pamięcią wewnętrzną                                |
| 1443-24AC/DC* | Z wyłącznikiem i pamięcią wewn.                      |

\* opcjonalnie istnieje możliwość zamówienia zaczepu z pamięcią zewnętrzną.



**seria 1500**

Uniwersalne (lewy, prawy) elektrozaczepy wzmocnione - wytrzymałość do 1000 kg, dostępne według tabeli. Rozstaw śrub montażowych 52 mm.

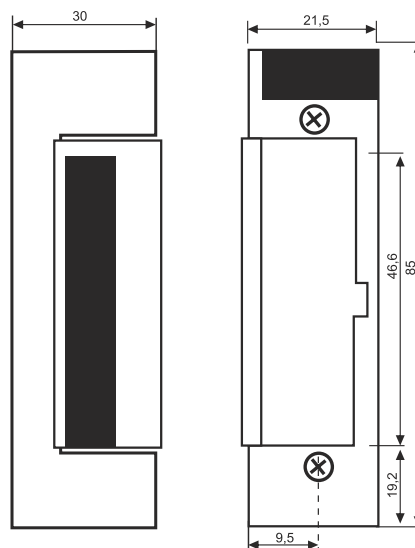

## RODZAJE I SYMBOLE ELEKTROZACZEPÓW

| SERIA 1500 | "HIGH SECURITY"  |
|------------|--|
| 1510-12AC  | Podstawowy 10-14V AC, 0,78-1,08A 8,6 Ω                       |
| 1511-12DC  | Rewersyjny 11-14V DC, 0,20-0,27A 53 Ω                        |
| 1511-24DC  | Rewersyjny 22-25V DC, 0,13-0,15A 155 Ω                       |
| 1560-12AC  | Podstawowy z mikroprzełącznikiem 10-14V AC, 0,78-1,08A 8,6 Ω |
| 1561-12DC  | Rewersyjny z mikroprzełącznikiem 11-14V DC, 0,2-0,27A 53 Ω   |
| 1561-24DC  | Rewersyjny z mikroprzełącznikiem 22-25V DC, 0,13-0,15A 155 Ω |

Obciążenie mikro-przełącznika  
3A - 125V AC  
2A - 30V DC